



VT


Gamme series



La gamme VT existe en version UV365nm avec des sondes de $\varnothing$ 1 à $\varnothing$ 6mm, idéal pour repérer les fissures et défauts invisibles. Le partenaire idéale pour vos contrôles non destructifs.

$\varnothing$ 1mm

$\varnothing$ 6mm

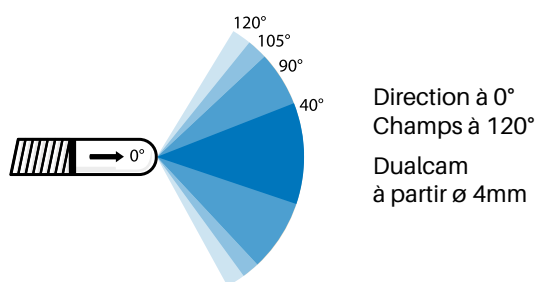

Données Techniques

- Moniteur déconnectable
- Longueur de sonde de 1 à 3m*
- Écran 5.1 pouces HD tactile
- Résolution : jusqu'à 2 millions de pixels
- Éclairage : fibres de verre / LED
- Articulation par joystick mécanique 360°
- Articulation +/- 180° dans toutes les directions
- Sauvegarde photos et vidéos (JPEG/MP4)
- Carte mémoire micro SD 32Go
- Annotations / Zoom numérique / Balance
- Batterie Li-Ion 3350mAh
- Autonomie $\geq$ 3 heures
- Chargeur de batteries 230V
- Classe de protection :
Poignée IP54 : -10°C à +50°C
Sonde IP67 : -20°C à +80°C

1080p
FULLHD

- > Valise de protection et de transport
- > Garantie 12 mois
- > SAV, agence de Normandie

* Autres longueurs sur demande

